


Aceite Mantenimiento Composite

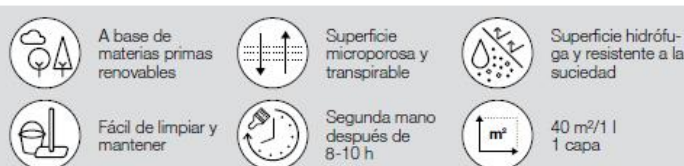

El Aceite Mantenimiento Composite Osmo es idóneo como un aceite incoloro para el mantenimiento y la renovación de Compuestos de Polímeros de Madera (WPC) y Compuestos de Polímeros de Bambú (BPC). Especialmente idóneo para decking, celosías y mobiliario de jardín realizado en WPC o BPC.

Código de color	Tamaño lata Litro	Número del artículo	Piezas/Caja
030 incoloro satinado	1,00	115 00 111	4

Sistema de aplicación

Superficie acabada en 1 día

1. Antes de la aplicación, limpie a fondo toda la superficie con agua y Limpiador Composite Osmo y deje secar.
2. Aplique una capa muy fina con la Brocha plana Osmo o con la Brocha Decking Osmo y extienda bien.
3. Retire el exceso de material con una Brocha Decking Osmo limpia y seca.
4. Tiempo de secado aprox. 8-10 horas (condiciones climáticas normales, 23 ° C / 50% de humedad relativa). Las temperaturas más bajas y / o la humedad más alta pueden aumentar el tiempo de secado. Ventile bien.